



## Telesoccorso Carephone TA

TA72 analogico

TA74 IP e analogico o GSM

### Soluzioni di tecnologia assistiva

- Chiamata di emergenza
- Monitoraggio attività
- Ambiente assistito
- Allarme automatico caduta



**TeleAlarm®**  
swiss design

**osa·lifecare**

BELLINZONA - GINEVRA - LOCARNO - LUGANO - MORBIO - ZURIGO

<https://osalifecare.ch>



## Carephone TA72

linea analogica

**Massima semplicità di utilizzo:** solo il grande pulsante rosso d'emergenza e il pulsante di Annulla allarme (blu), configurabile anche per altre azioni (es. chiamata).

Il sistema può gestire fino a 10 trasmettitori e sensori programmabili.



## Carephone TA74 e TA74 GSM

via IP, linea analogica o GSM

Disponibile in più versioni per linea fissa e mobile GSM (modulo integrato), con tutte le opzioni di connessione. Incrementa il livello di sicurezza dell'utente con i pulsanti per il **monitoraggio attività** giornaliero (giallo) e **presenza in casa/fuori** (verde).

**Promemoria vocale:** fino a 3 messaggi promemoria registrabili e allarme automatico per mancata conferma.

Il Carephone TA74 può gestire fino a 20 trasmettitori e sensori programmabili.



## Trasmettitore TX

SOS a portata di mano

Dispositivo radio **portatile incluso in tutti i SET Carephone**. Sottile, ultraleggero e impermeabile (IP67), si indossa al polso, a collana o a clip. È compatibile con pacemaker.

- Portata max 300 m in spazio aperto
- Segnale ottico di allarme (LED)
- Attivabile per prendere/chiusure telefonate in arrivo
- Batteria al litio, durata di norma 5 anni. Monitoraggio automatico giornaliero batteria e collegamento radio



### CHIAMATA D'EMERGENZA

dal pulsante del Trasmettitore portatile TX o dal pulsante rosso dell'apparecchio.

## Caratteristiche principali dei SET Carephone

- |                                                     |                                                                                                  |                                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ■ Eccellente qualità vocale                         | ■ Batteria attiva 48 ore in caso di mancata alimentazione di rete - 36 ore per i modelli GSM     | ■ Multiprotocollo compatibile con i principali sistemi di telesoccorso |
| ■ Fino a 10 numeri di contatto                      | ■ Programmazione plug&play semplice e veloce via Cloud TeleAlarm o tramite Configuration Manager | ■ Protetto da polvere e acqua (IP32), durevole e di facile pulizia     |
| ■ Messaggi vocali personalizzabili                  | ■ Aggiornamenti da remoto                                                                        | ■ 100% ABS di alta qualità resistente ai raggi UV                      |
| ■ Vivavoce                                          |                                                                                                  |                                                                        |
| ■ Gestione di più allarmi con dispositivi accessori |                                                                                                  |                                                                        |



## Vivavoce TA70

stazione vocale aggiuntiva per Carephone TA74

Vivavoce remoto con altoparlante e microfono incorporato: rende ottimale la comunicazione in **grandi abitazioni**, anche su più piani. Integrabile a tutti i modelli Carephone TA74.



## Trasmettitori wireless aggiuntivi portatili e fissi

### S37 portatile / tirante

Disponibile come portatile da polso, a collana o clip, e in versione fissa a pressione o a tirante (accanto al letto, in bagno) con il pulsante inserito in apposito alloggiamento. Impermeabile - IP67.

- Portata minima 250 m in spazio aperto
- Batteria al litio, durata circa 3 anni. Monitoraggio automatico giornaliero e ad ogni allarme



### Rilevatore di caduta

Dispositivo portatile con tasto di chiamata d'emergenza e sensore rilevatore di **cadute con forte impatto**: invia un **allarme automatico** in caso **immobilità**.


La vibrazione di preallarme previene falsi allarmi

- Portata 300 metri in spazio aperto
- Ipoallergenico e impermeabile - IP67, si usa anche in doccia
- Batteria al litio, durata fino a 2 anni



## Sensori ambientali allarmi di sicurezza

Serie completa di sensori d'allarme senza fili per il monitoraggio degli **ambienti domestici**.

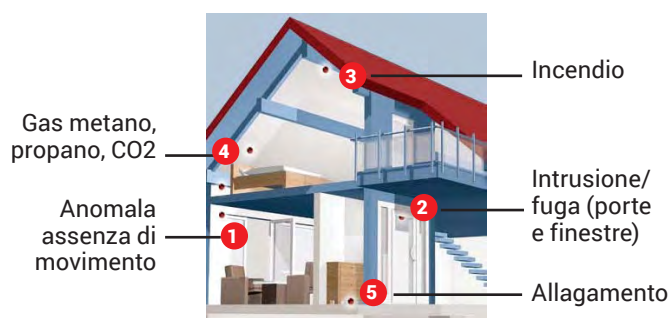

1



Rilevatore di movimento

2



Rilevatore di contatto

3



Rilevatore di fumo

4



Rilevatori di gas, calore, monossido di carbonio

5



Rilevatore di liquidi (h 1 mm)



## VERSIONI

| TA72     | TA74                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standard | standard                                                                                                           |
|          | <b>TA74 IO</b><br>come modello standard<br>+ connessione I/O per<br>un contatto in ingresso<br>e un relè in uscita |
|          | <b>TA74 GSM</b><br>modulo GSM integrato                                                                            |
|          | <b>TA74 GSM IO</b><br>come modello GSM<br>+ connessione I/O per<br>un contatto in ingresso<br>e un relè in uscita  |

La **connessione I/O** (Input/Output) dei modelli TA74 IO e TA74 GSM IO permette di integrare e gestire per esempio:

- in **Ingresso** un interruttore a tirante, un rilevatore di movimento o altro
- in **Uscita** l'azionamento di un dispositivo esterno come un apriporta.

**Tecnologia assistiva**  
**agevolazioni per persone disabili**

**Ausili con agevolazione IVA (4%)  
 e detrazione fiscale**

## ARTICOLI CORRELATI

Rilevatore di caduta



## Specifiche tecniche

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (HxLxP)                  | Carephone: 50 x 191 x 191 mm Peso: circa 0,6 kg<br>Trasmettitore TX: (H x Ø) 11 x 41 mm Peso: 15 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura (ambiente / storage)    | da +5 °C a +40 °C / da -20 °C a +60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Umidità relativa max                | 93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alimentazione                       | Trasformatore; ingresso 230V AC / 0.18A uscita 6V DC / 1A<br>TA74 GSM: ingresso 230V AC, 50/60 Hz / 0.4A uscita 6.1V DC / 1.6A<br>Trasmettitore TX: batteria al litio CR2430. Durata tipica 5 anni (con 1 allarme al giorno), sostituibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Batteria di backup                  | batteria NiMH 3.6 V, 2 Ah<br>TA74 GSM: batteria NiMH 3.6 V, 2.2 Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ricevitore                          | Classe 1 - EN 50134-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frequenza                           | 869.2125 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Classe di protezione                | Carephone: IP32 (IP30 a parete).<br>Trasmettitore TX: IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numero max. trasmettitori e sensori | TA72: 10<br>TA74 / TA74 GSM: 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numeri destinatari programmabili    | 10 destinatari, liberamente assegnabili a ogni tipo di gruppo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Messaggio vocale                    | Registrabile, max. 10 secondi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Protocollo chiamata di emergenza    | Multiprotocollo<br>TA72: SCAIP, RBIP, telefonia, RB2000, RB2000E, TTnew+, CPC, BS8521<br>TA74 : SCAIP, RBIP, SIP, telefonia, RB2000, RB2000E, TTnew+, CPC, BS8521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Programmazione                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da remoto via Servizi Cloud TeleAlarm</li> <li>• Configuration Manager</li> <li>• Da Centro monitoraggio, in remoto</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Connessioni                         | TA72 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet</li> <li>• Linea analogica PSTN</li> <li>• Telefono esterno</li> </ul> TA74 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet/VoIP; VoIP - SIM integrata</li> <li>• Linea analogica PSTN</li> <li>• Telefono esterno</li> </ul> TA74 IO <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>come TA74 con in più:</b></li> <li>• connessione I/O</li> </ul> TA74 GSM <ul style="list-style-type: none"> <li>• GSM</li> <li>• Ethernet/VoIP; VoIP - SIM integrata</li> <li>• Linea analogica PSTN</li> <li>• Telefono esterno</li> </ul> TA74 GSM IO <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>come TA74 GSM con in più:</b></li> <li>• connessione I/O</li> </ul> |

# osa lifecare

BELLINZONA - GINEVRA - LOCARNO - LUGANO - MORBIO - ZURIGO

<https://osalifecare.ch>